



【書類名】 図面

【図1】

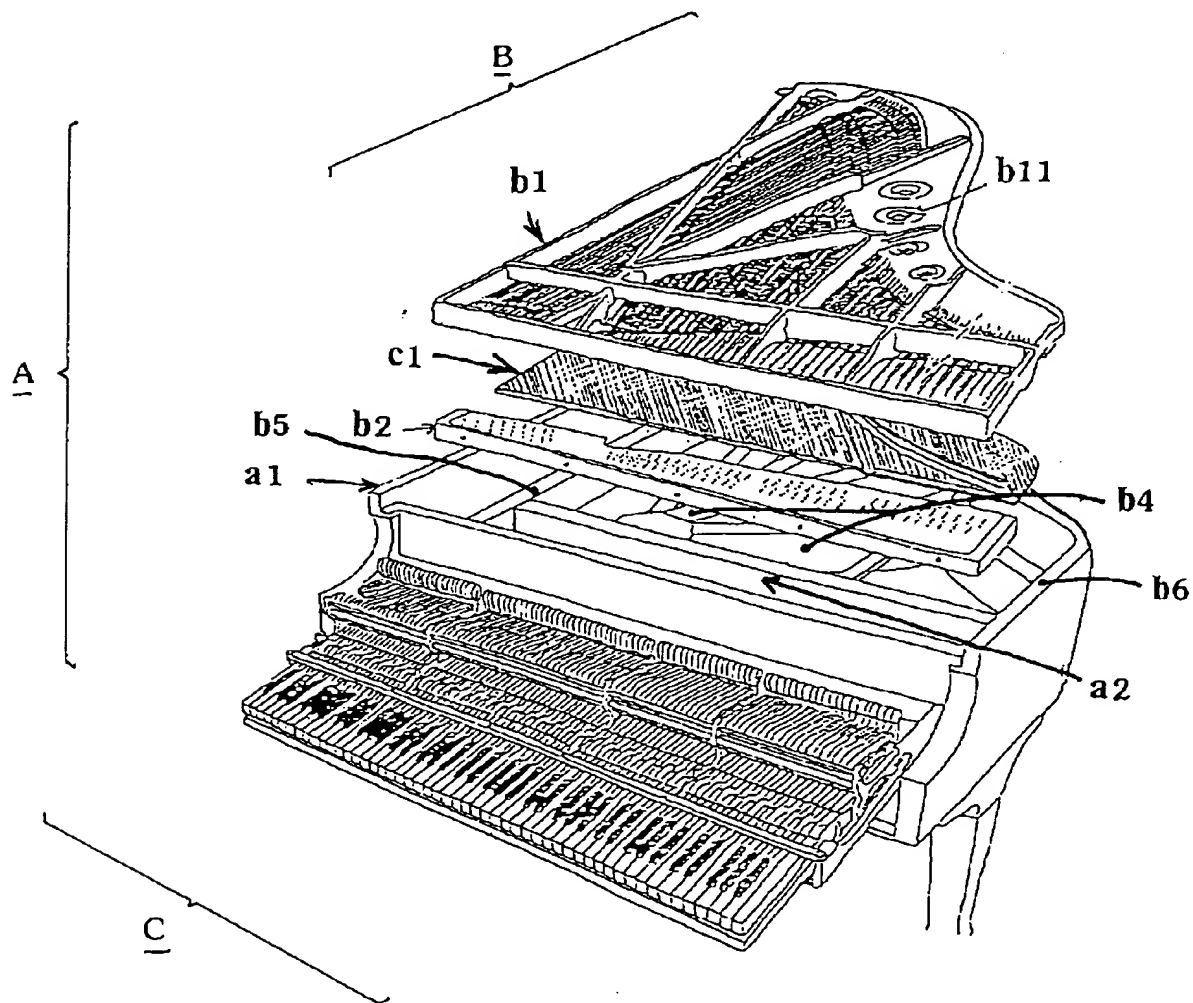


【図2】

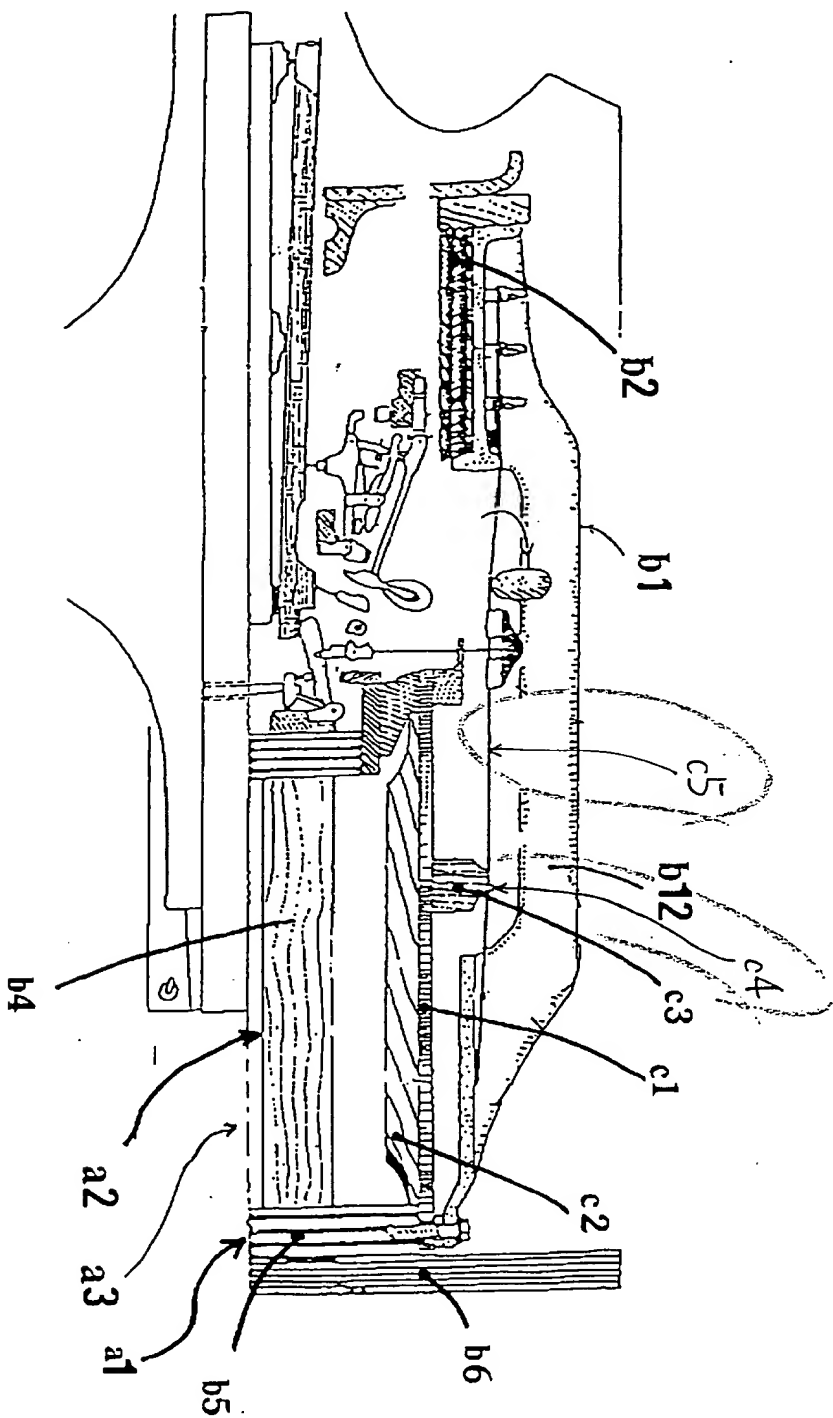


09472313.122399

【図3】

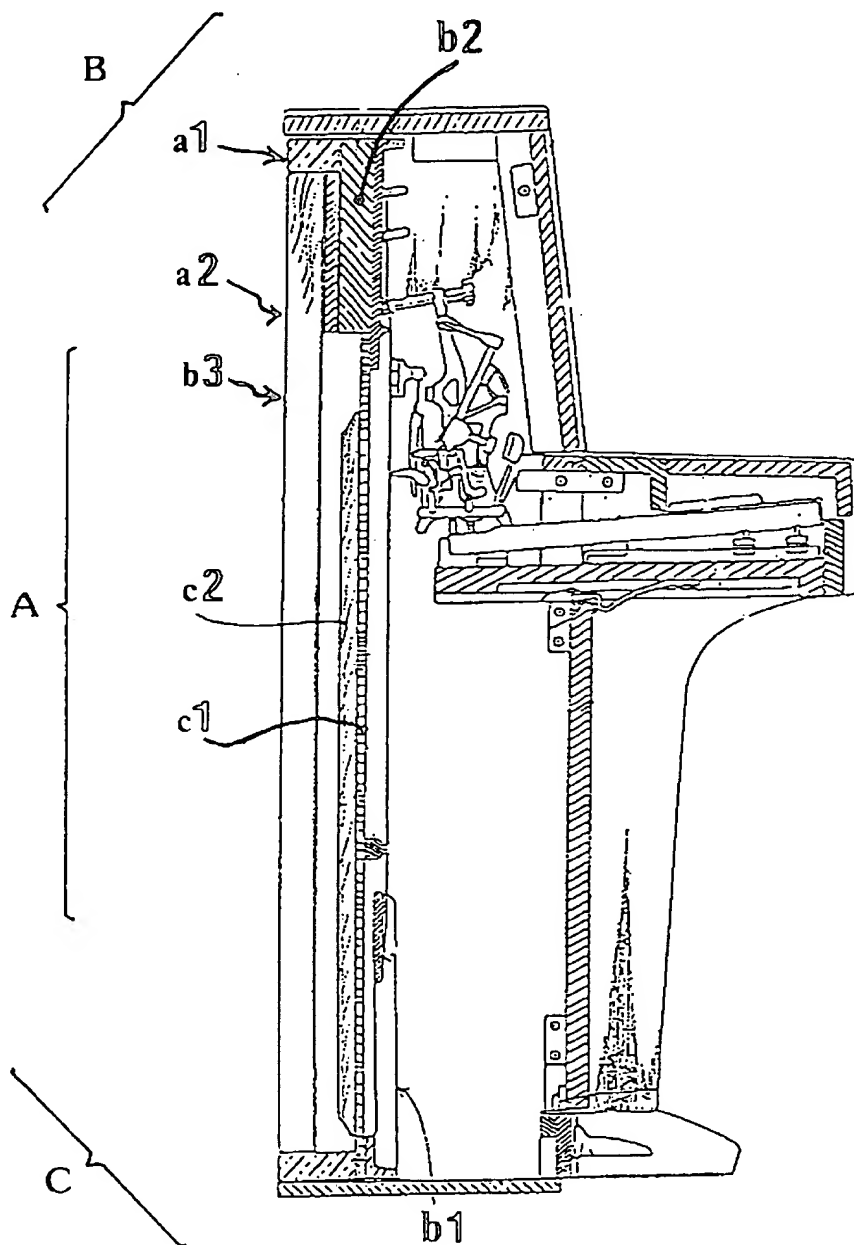


6602221 6703460


【図 4】

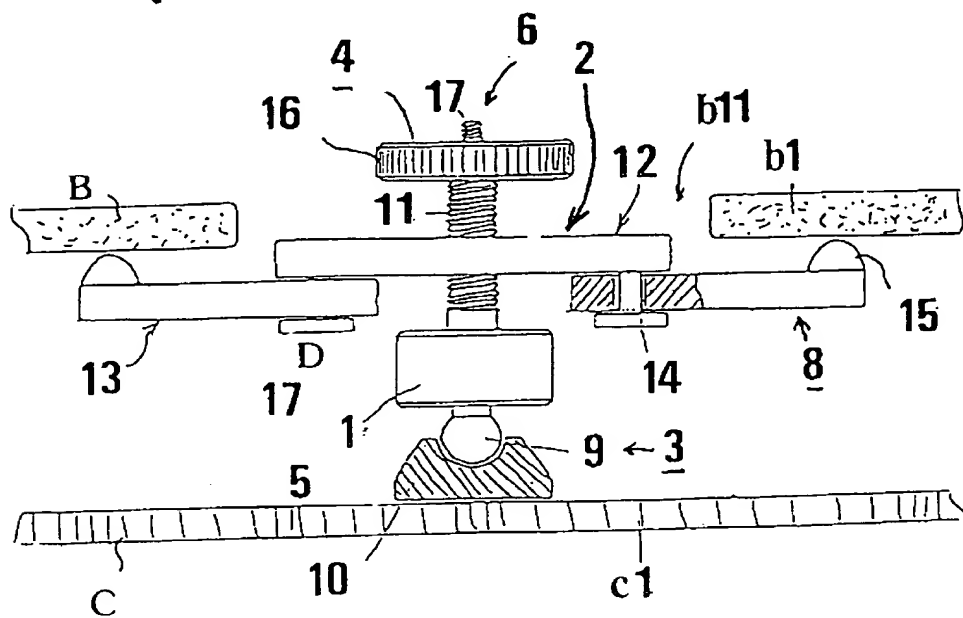


【図 5】

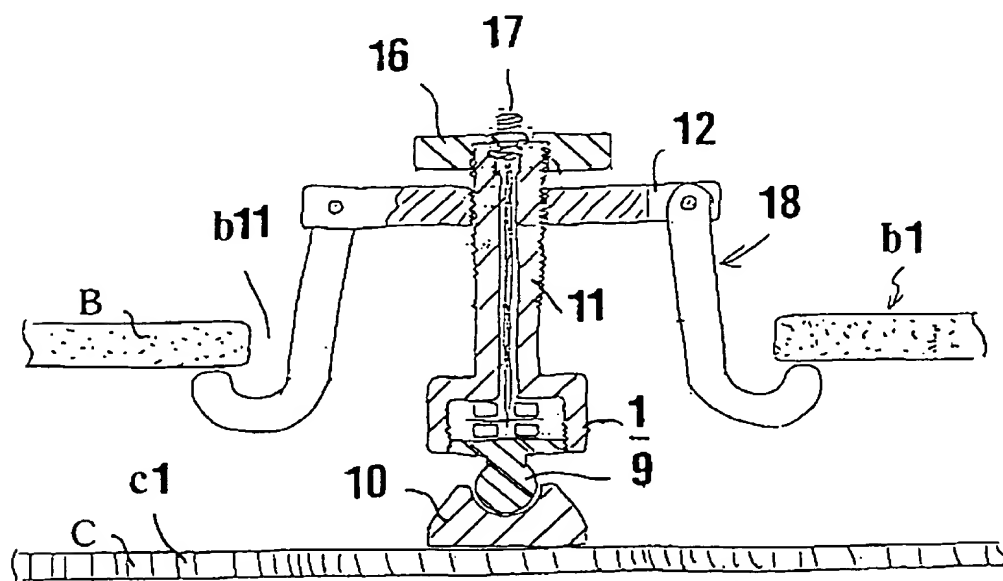[illegible]


【図6】

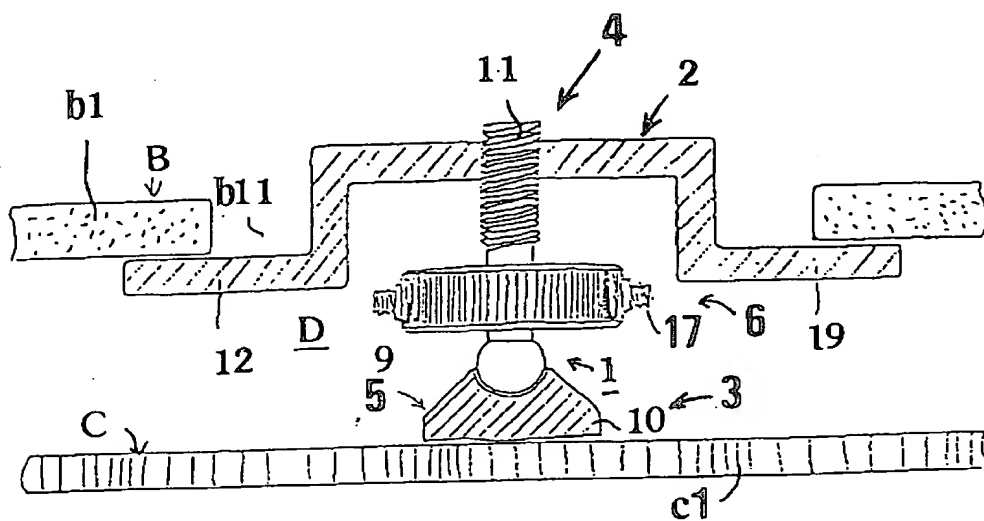


【図7】

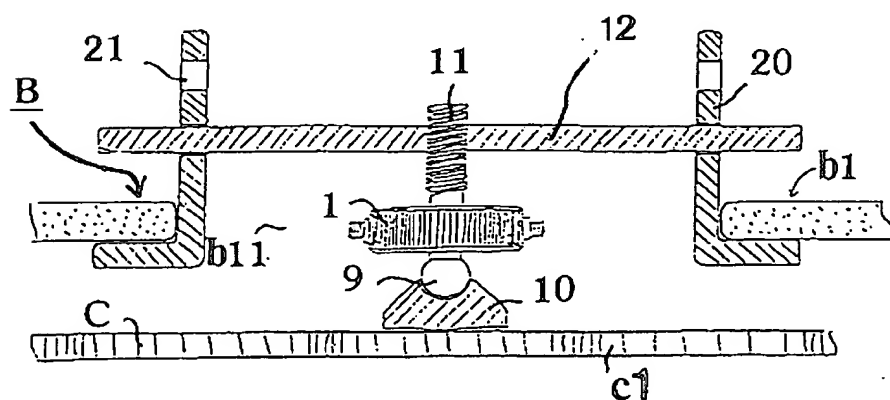


【図8】

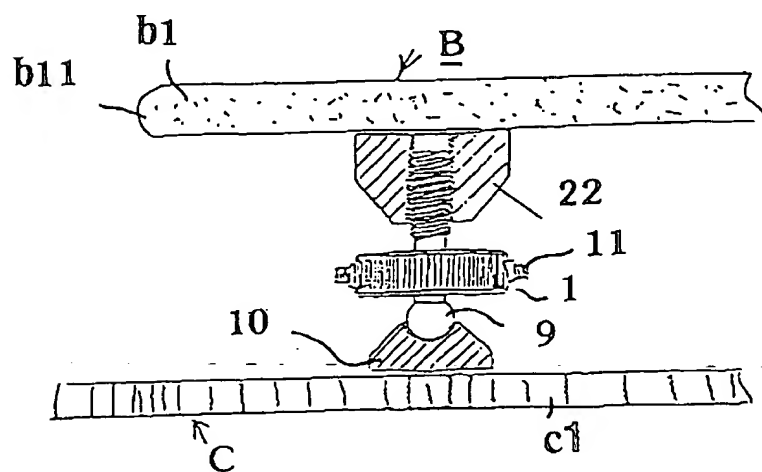


【図8】

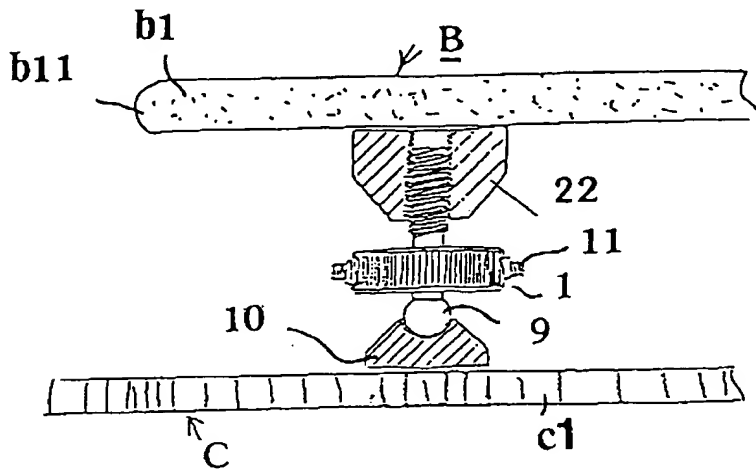


【図9】

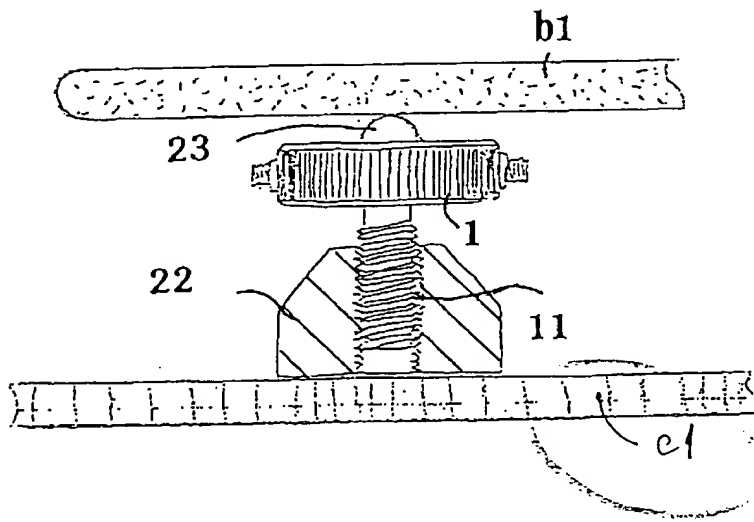


【図10】

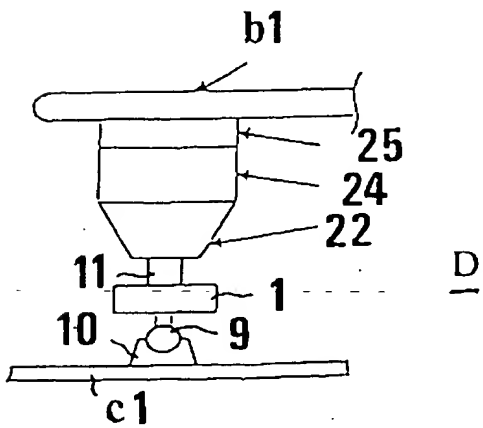


【図 9】

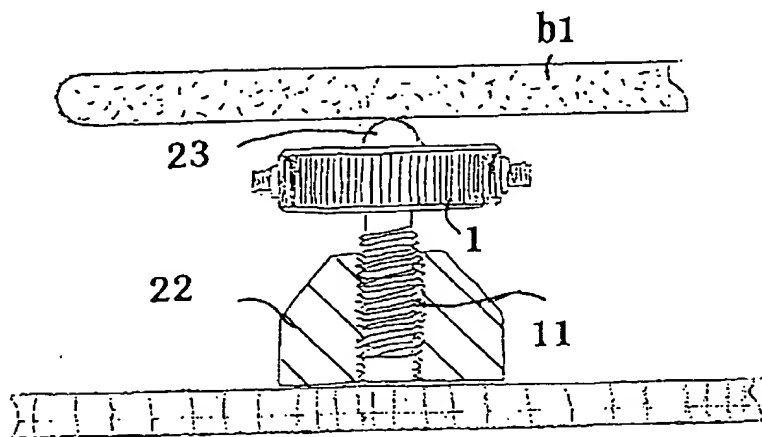


【図 1 0】

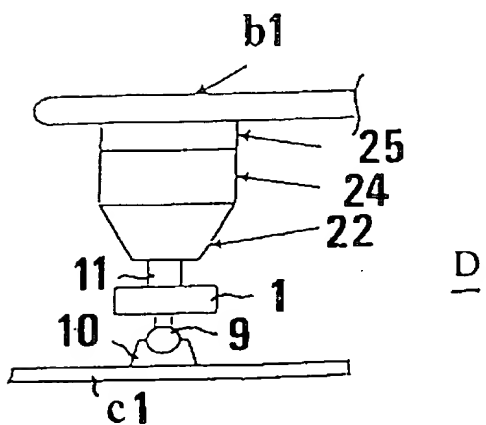


【図 1 1】

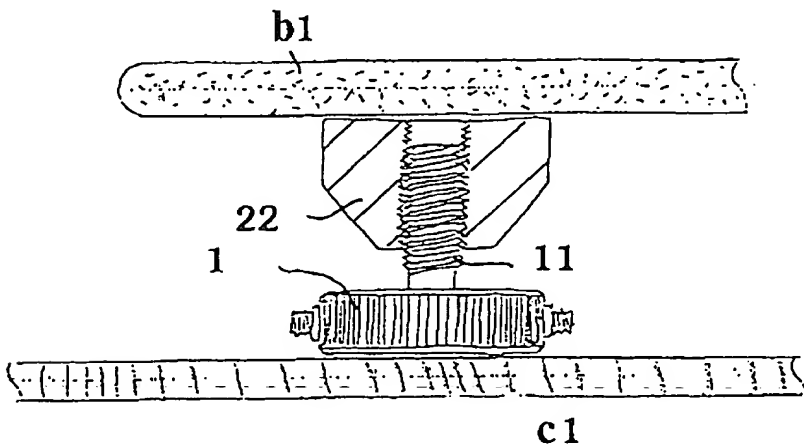

【図11】

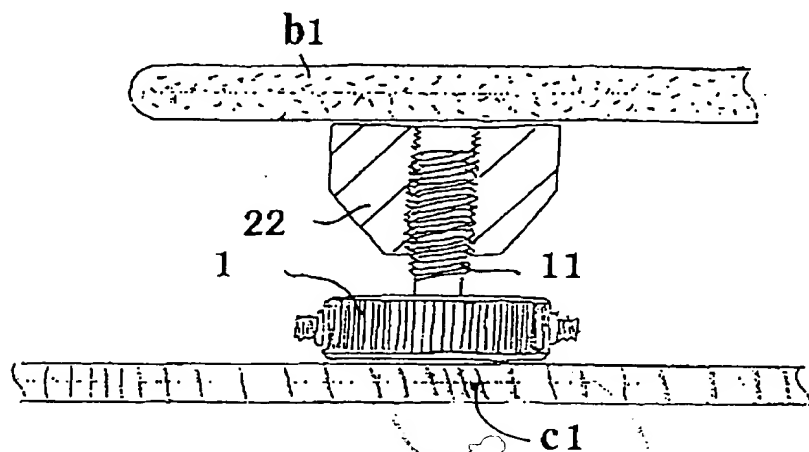


【図12】

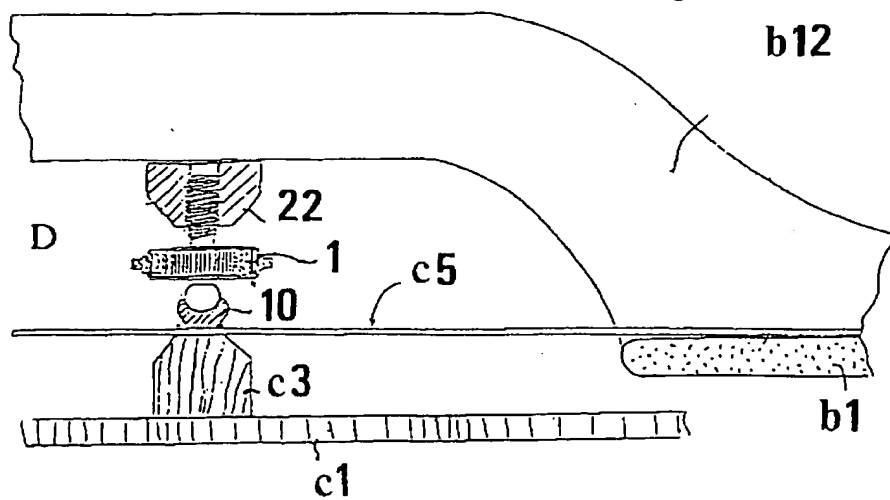


550227 07020450

【図12】

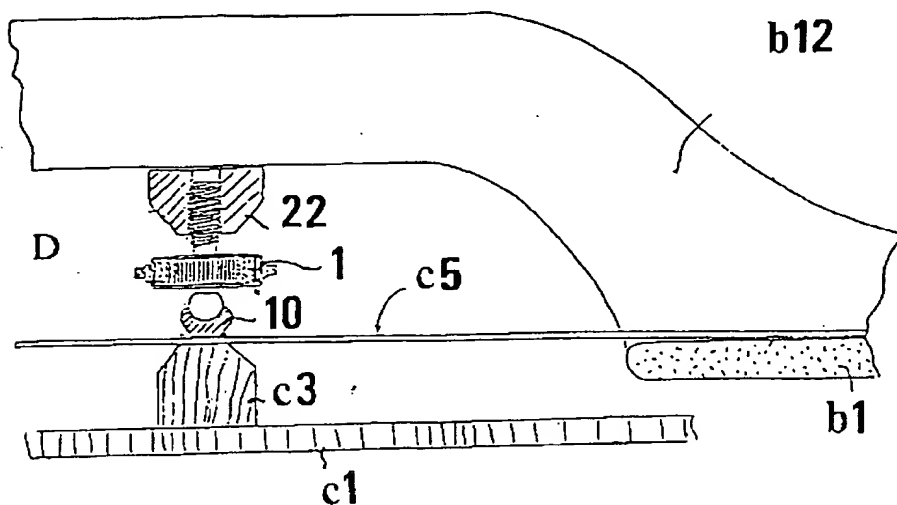


【図13】

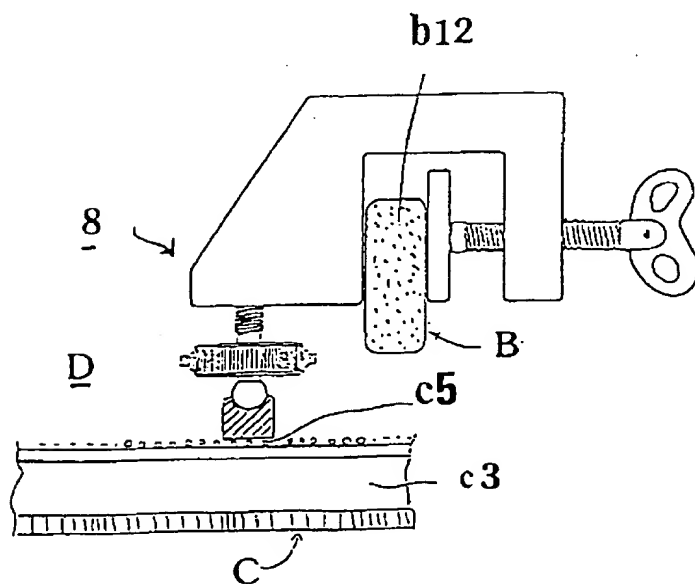


09172818.122899

【図13】

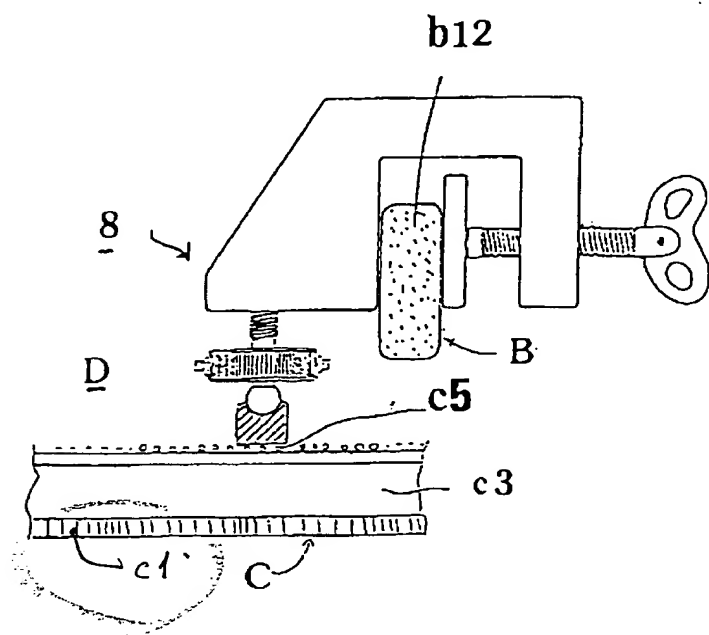

【図14】

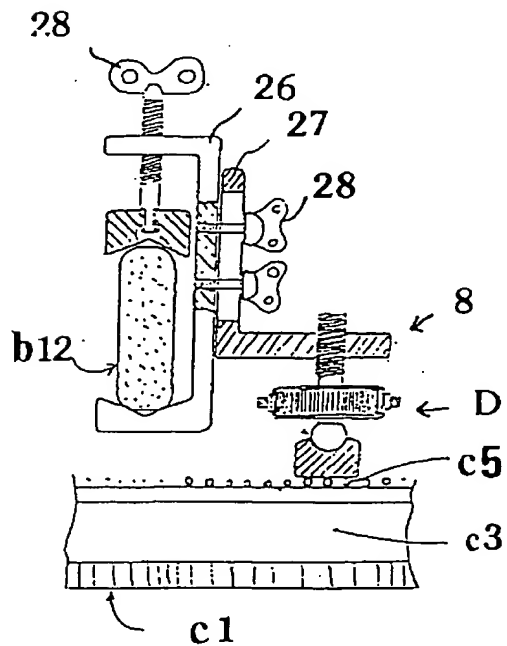

09472310.122899
662221.0192460


整理番号=PPN990687

特許


提出日 平成11年 4月30日

頁: 8/ 10


【図14】

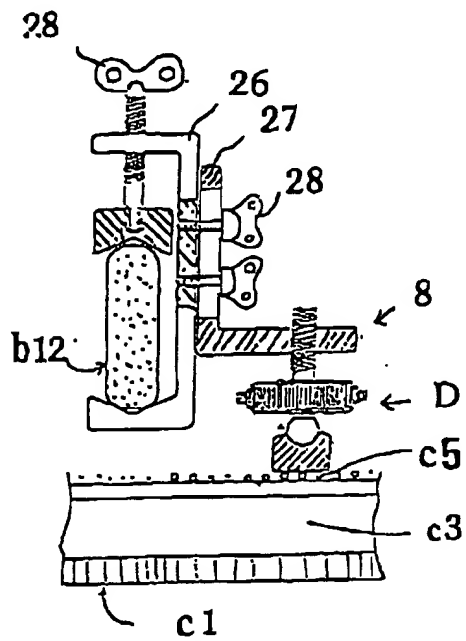


【図15】

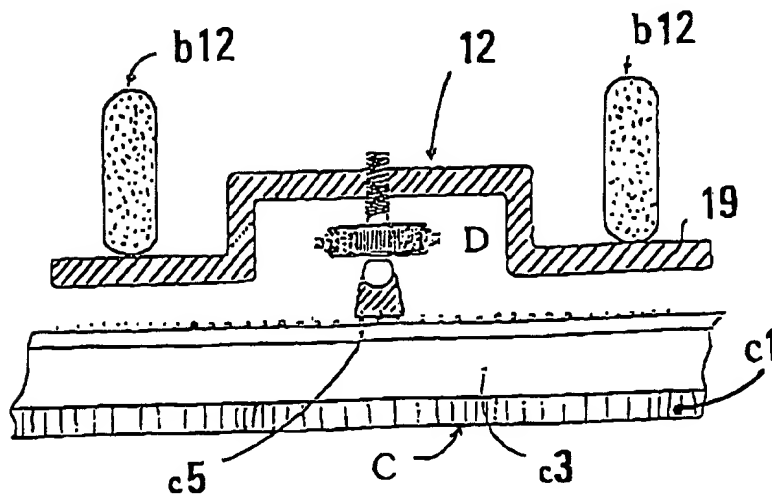

【図16】

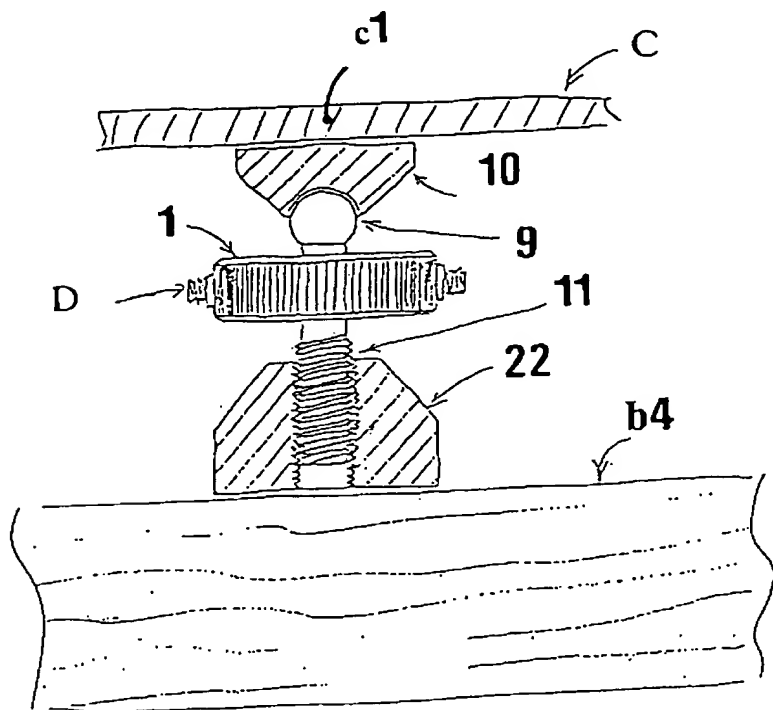


【図17】

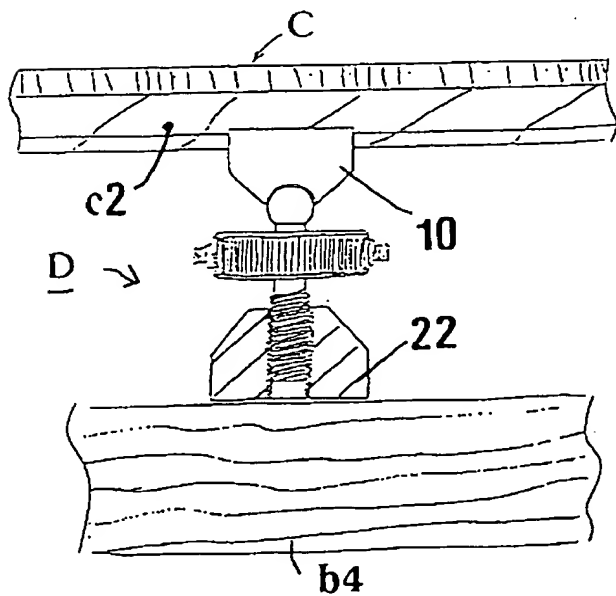


650331-010687

【図17】

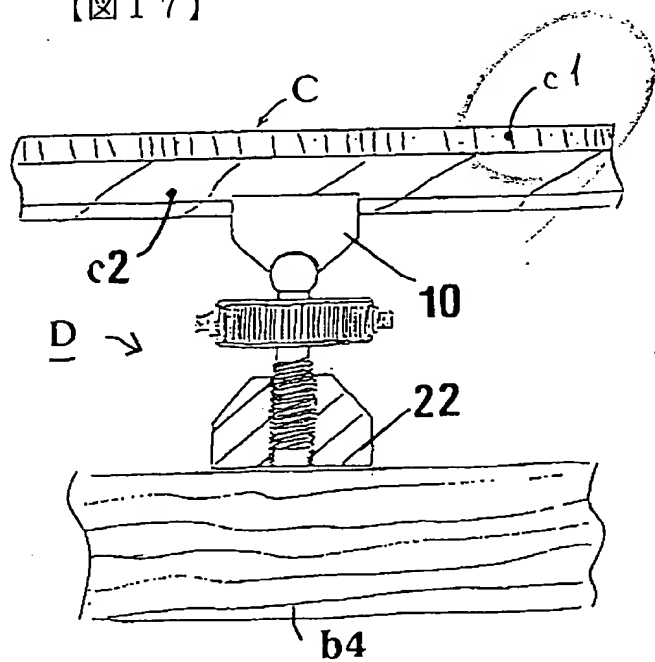


【図18】

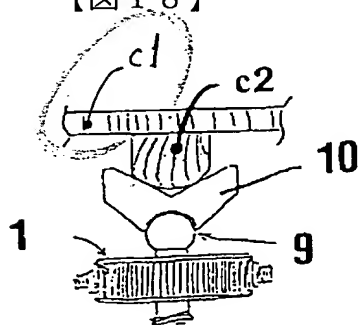


65927-0702/60

【図18】

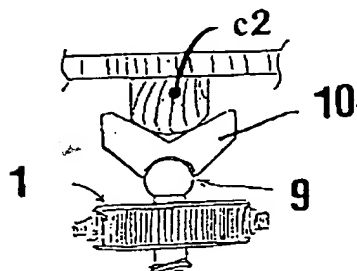

【図19】

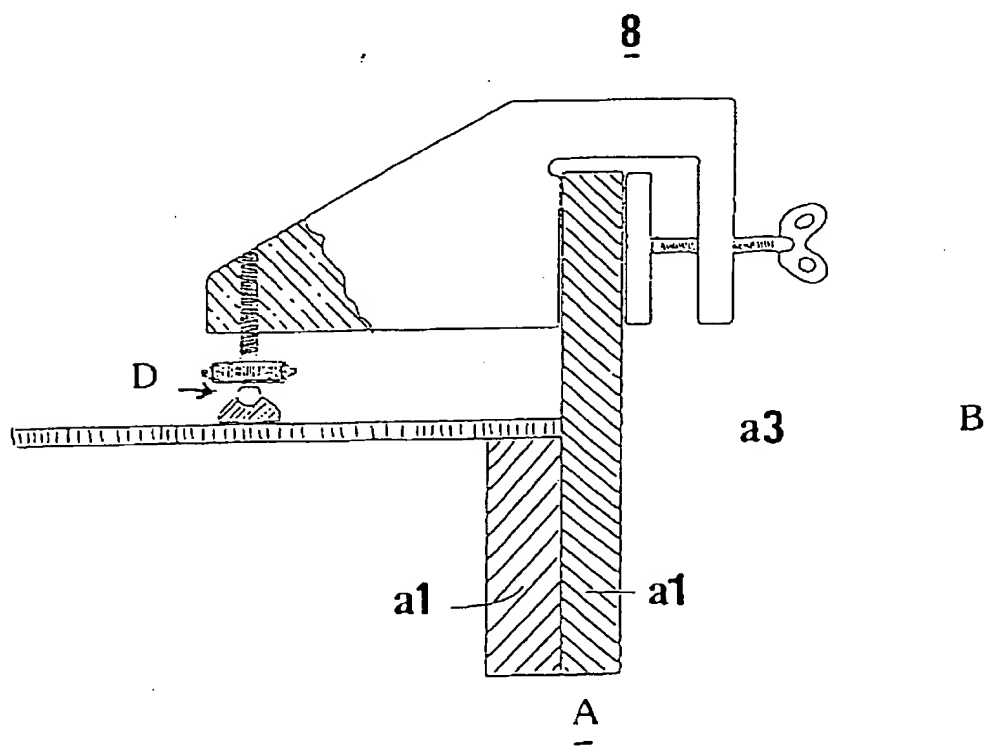

Copyright © 1999 by JPO

Fig. 8

Technical drawing of a mechanical assembly (Fig. 8) showing a cross-section of a structure. The assembly includes a vertical support (a1), a horizontal beam (a3), and a curved component (c1). A small component (D) is shown moving along the beam. A key is used to secure a part of the assembly.

ELECTRICITY